



Camiones y Buses

Delivery 11.180

Motor

Fabricante / Modelo

Cummins / ISF 3.8

Nº de cilindros / Desplazamiento

4 / 3.8 L

Potencia máxima

174 hp (130 kW) @ 2,600 rpm

Torque máximo

600 Nm (442 lbft)
@ 1,100 - 1,700 rpm

Norma de emisiones

Euro V

Tecnología de emisiones

SCR

Transmisión

Fabricante / Modelo

Eaton / ESO 6106

Tipo / Accionamiento

Manual / A cables

Nº de marchas

6 adelante, sincronizadas
(overdrive) + 1 reversa

Relación de transmisión

1ª / Última

6.19:1 / 0.78:1

Reversa

5.69:1

Tracción

4x2

Disco de embrague

Fabricante / Tipo

Valeo / Monodisco de
accionamiento hidráulico,
revestimiento orgánico

Diámetro de disco

362 mm

Suspensión delantera y trasera

Tipo

Eje rígido, muelles parabólicos
con doble etapa, amortiguadores
hidráulicos de doble acción y
barra estabilizadora

Suspensión trasera

Tipo

Eje rígido, muelles parabólicos
con doble etapa, amortiguadores
hidráulicos de doble acción y
barra estabilizadora

Ejes

Eje delantero Marca / Modelo

DANA SA036S

Eje trasero / Marca

Meritor MS08-125

Relación de reducción

4.30:1

Frenos

Frenos

ABS + EBD

Freno de estacionamiento

Si

Accionamiento

Neumático

Freno auxiliar

Freno de escape

Tipo

Tambor

Neumáticos

Medidas

235/75 R17.5

Rines

Acero con 6 barrenos
(17.5" x 6.75)

Volúmen de abastecimiento

Tanque de combustible

150 L

Material

Plástico

Depósito de Adblue (urea automotriz)


23 L

Delivery 11.180

Dimensiones		(mm)
Distancia entre ejes	A	4,600
Voladizo delantero	B	1,260
Voladizo trasero	C	1,275
Longitud total	D	7,785
Ángulo de entrada (vacío)	E	24º
Ángulo de salida (vacío)	F	24º
Altura	G	2,452
Altura de plataforma de carga	H	869
Dist. mín. entre el eje delantero y el cuerpo	I	725
Anchura máxima delantera (con/sin espejo)	J	2,115 / 2,685
Anchura máxima trasera	K	2,190
Ancho de vía delantero	L	1,783
Ancho de vía trasera	M	1,675
Despeje delantero	N	199
Despeje trasero	O	188
Ancho entre los largueros	P	862
Diámetro de giro (metros)		8.7 m

Pesos y capacidades		(Kg)	(lbs)
Peso vehicular total		3,400 kg	7,496 lbs
Eje delantero		2,200 kg	4,850 lbs
Eje trasero		1,200 kg	2,645 lbs
Peso bruto vehicular técnico		10,700 kg	23,589 lbs
Capacidad máxima de tracción		13,200 kg	29,101 lbs
Carga útil más carrocería		7,300 kg	16,094 lbs
Capacidad Técnica de Carga			
Eje delantero		3,600 kg	7,937 lbs
Eje trasero		7,100 kg	15,653 lbs

Dimensiones principales

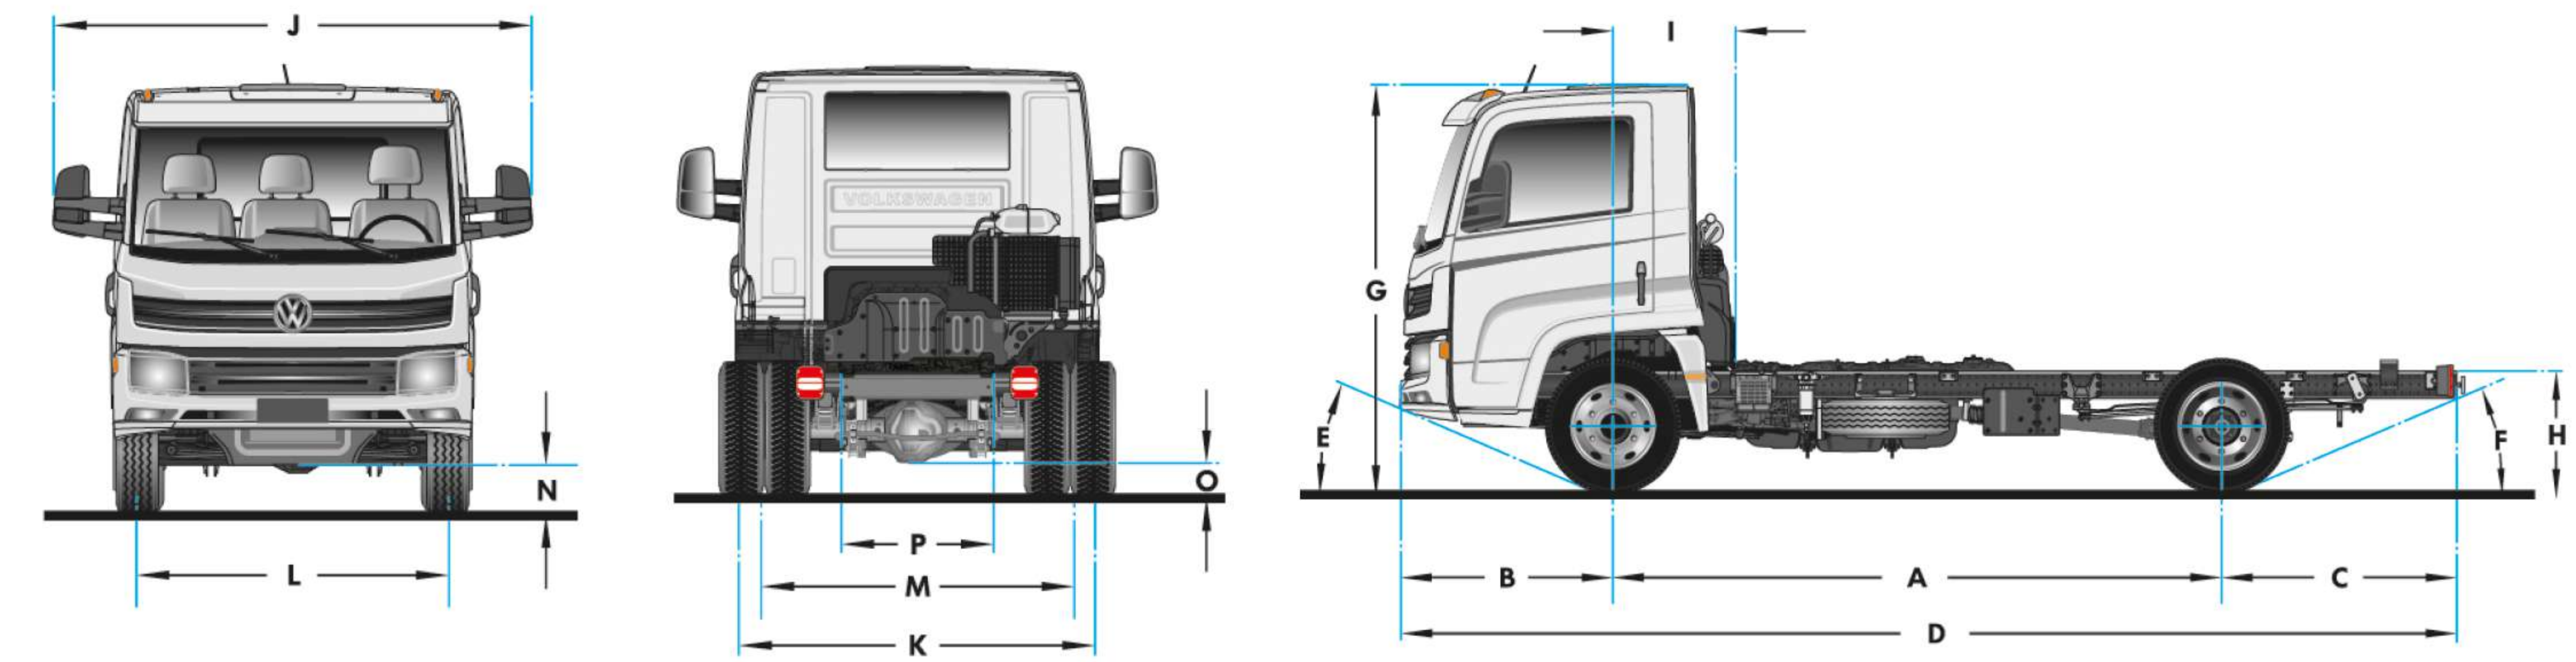

Los datos técnicos podrán ser alterados sin previo aviso.
Imagen de carácter ilustrativo.